


W3

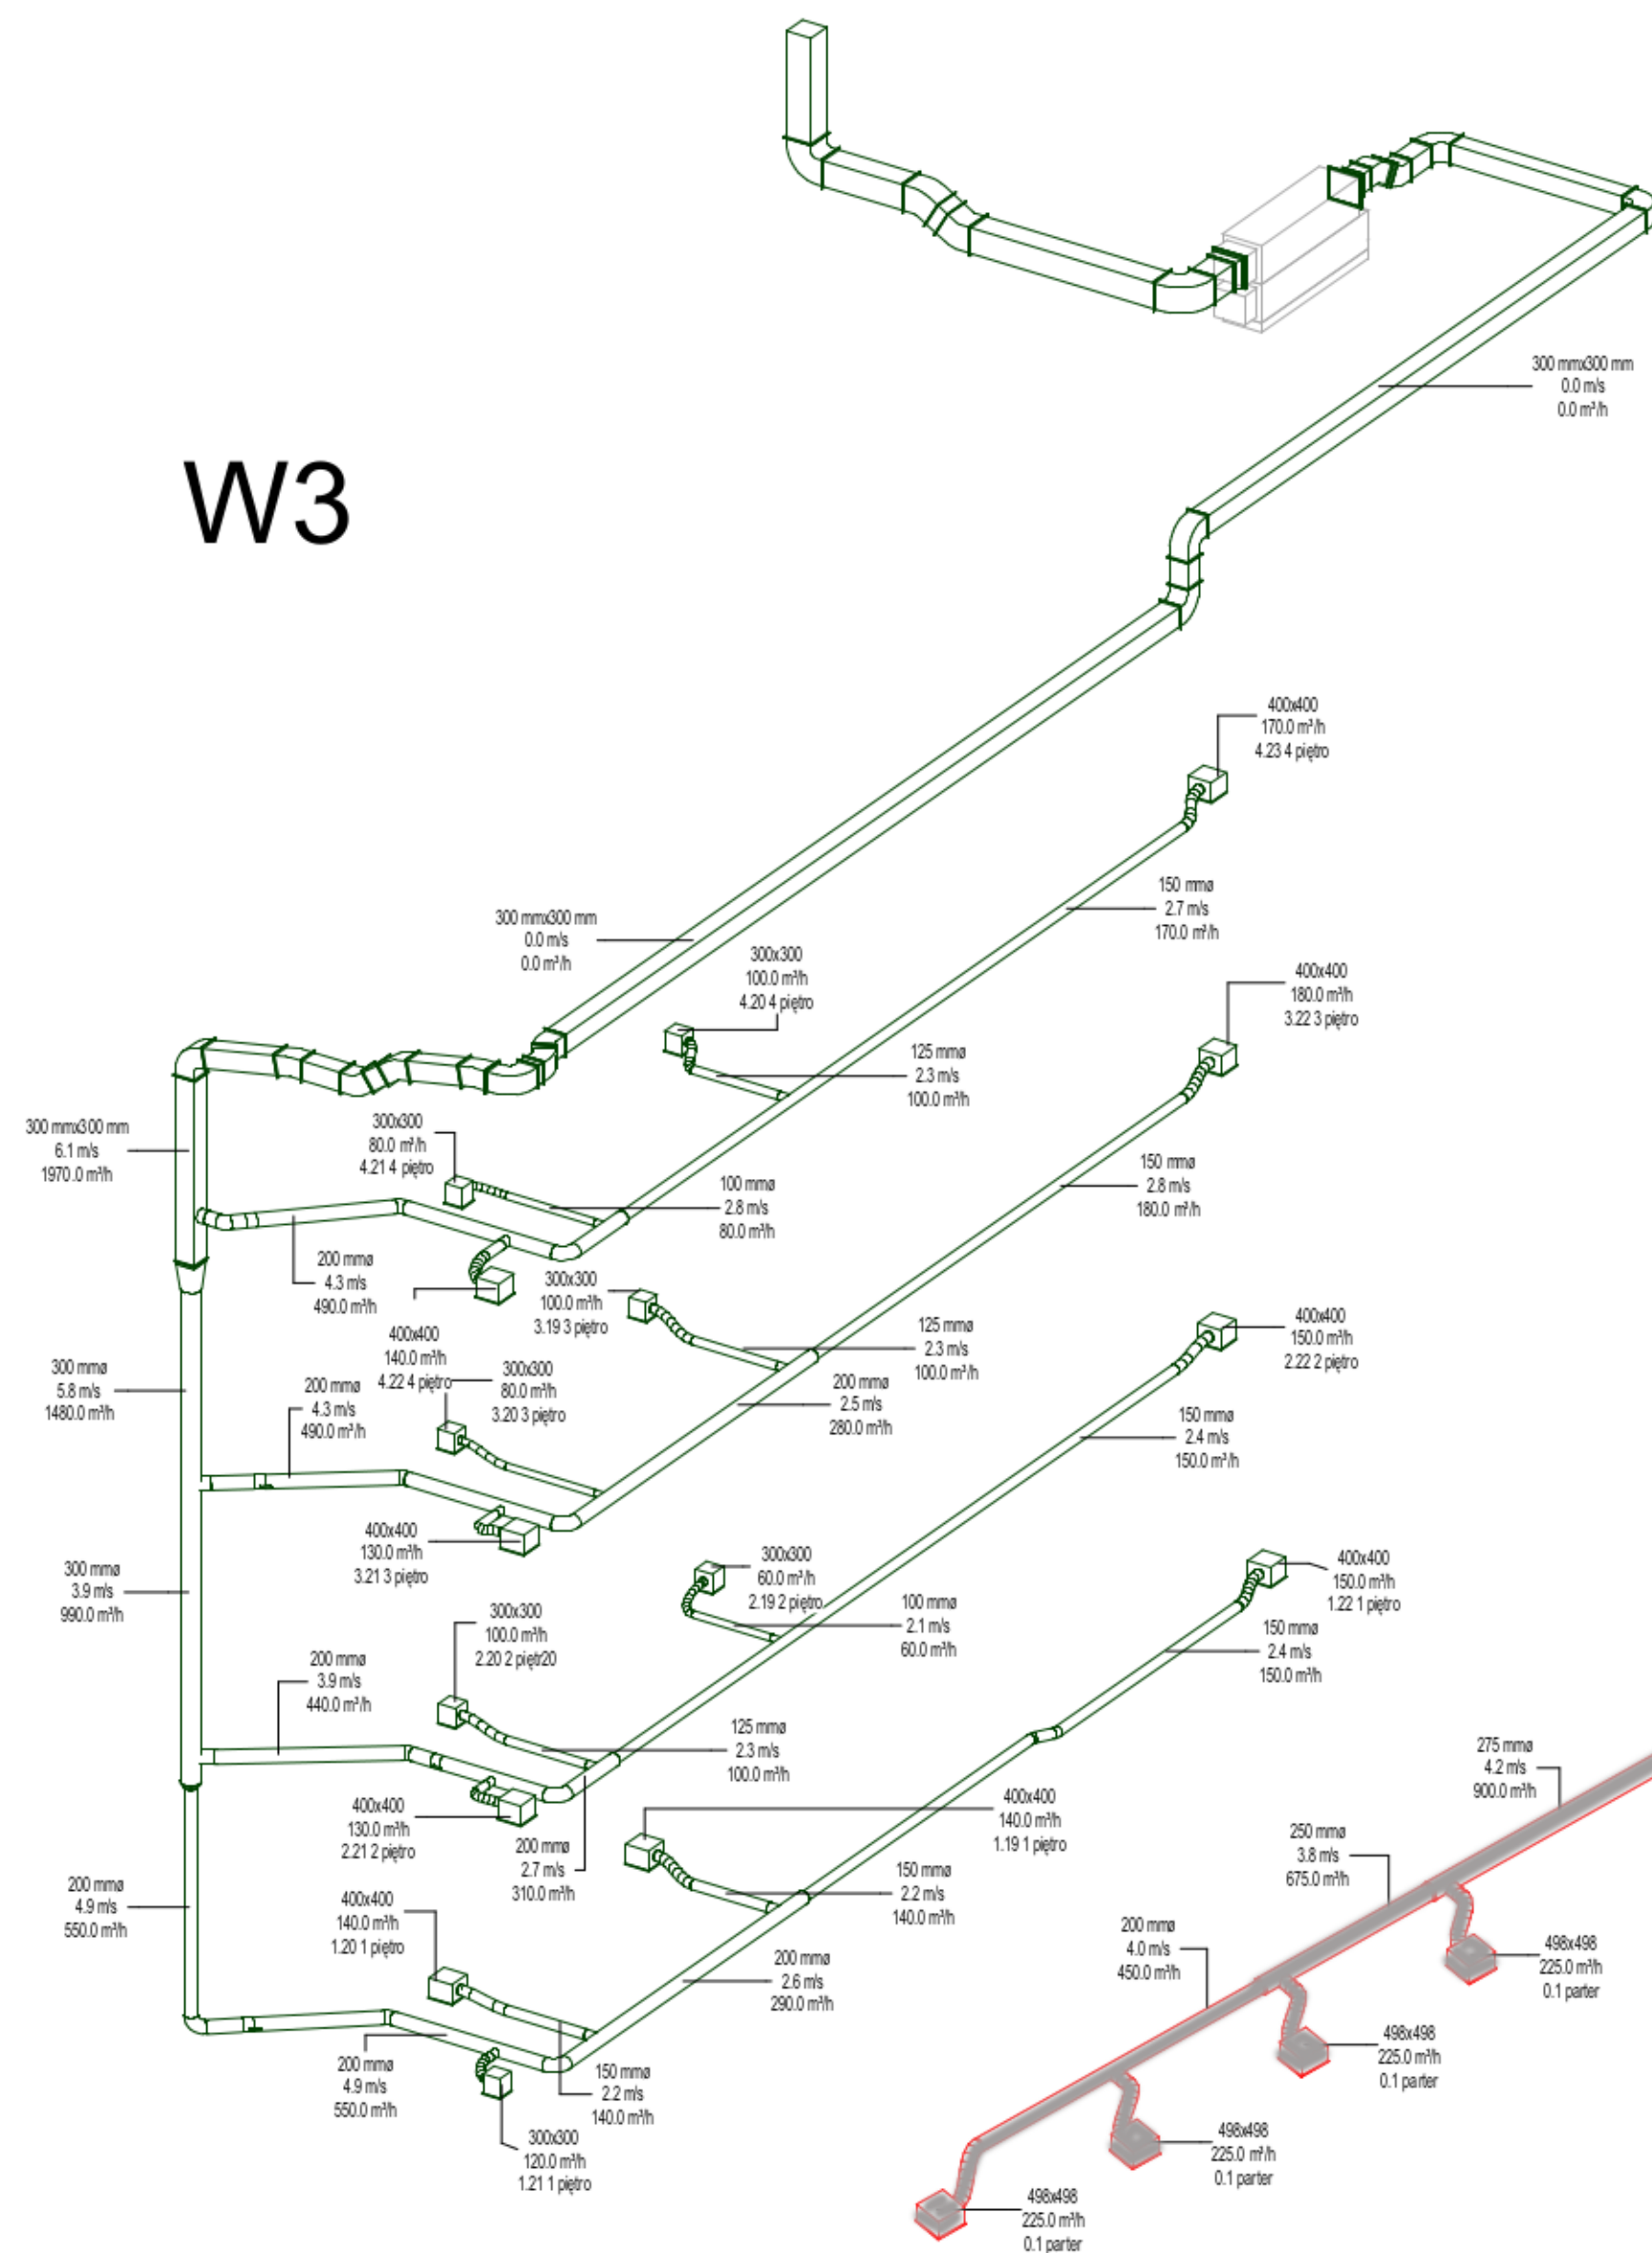

W2 i W2.1

Instalacja wentylacji poza
zakresem wykonania.

LEGENDA

- wentylacja nawiewna system N1
- wentylacja nawiewna system N2
- wentylacja nawiewna system N3
- wentylacja nawiewna system N3.1
- wentylacja nawiewna system N7
- wentylacja nawiewna system N8
- wentylacja wywiewna system W1
- wentylacja wywiewna system W2
- wentylacja wywiewna system W3
- wentylacja wywiewna system W3.1
- wentylacja wywiewna system W4
- wentylacja wywiewna system W7
- wentylacja wywiewna system W7.1

UWAGI:

- Kanale rozpraszające wykonać z blachy stalowej ocynkowanej typ SPIRO.
- Podjęcia pod elementy nawiewne i wywiewne wykonać z kanałów typu Flex.
- Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć izolacją ciepłą z wełny mineralnej o właściwościach przeciwkondensacyjnych o grubości 4 cm (pomieszczenia ogrzewane) oraz 8 cm (pomieszczenia nieogrzewane).
- Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza należy zabezpieczyć przed wpływem wiatru oraz opadów atmosferycznych.
- Systemy przewodów należy wyposażyć w rewizje umożliwiające konserwację. Należy stosować drzwi rewizyjne z materiałów niepalnych.
- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przekładowe klapy odcinające z silownikiem.

tytuł projektu: Inwentaryzacja budynku adm. przeznaczonego na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi		 PRACOWNIA PROJEKTOWA DOROTY MOKROSIŃSKIEJ	
adres obiektu: ul. Tuwima 36 dz. nr 178/1 obręb S-6, 97-447 Łódź		ul. Korotyńskiego 23lok. 10 03-475 Warszawa tel.: 502 655 057 www.emigarditekto.pl	
inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź		zespół projektowy: MDB PROJEKT Inżynierowie Consulting Engineers MDB Projekt sp. z o.o. ul. T. Borowskiego 2/205 03-475 Warszawa tel.: 48 22 398 60 05 www.mdbprojekt.eu	
tytuł rysunku: 3D View Ventilation W2,W3		numer uprawnień: LOD/1169/PWOS/13	
etap: wykonawczy	branża: sanitarna	podpis:	
projektant: Bartłomiej Mokrosiński		MAP/0278/PWBS/16	
sprawdzający: Jakub Fertala			
UWAGA: 1. PROJEKT I ZAWARTE W NIM ROZWIĄZANIA OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NALEŻĄCYMI DO MDB PROJEKT SP. J. 2. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO REALIZACJI INNYCH NIŻ PRZEDMIOTOWA BEZ PISEMNEJ ZGODY NALEŻY DO MDB PROJEKT SP. J. 3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH			
data: 04.2017	skala: 1:100	nr projektu: 128	nr rysunku: (57)13
nr rewizji:		strona nr:	