



N1

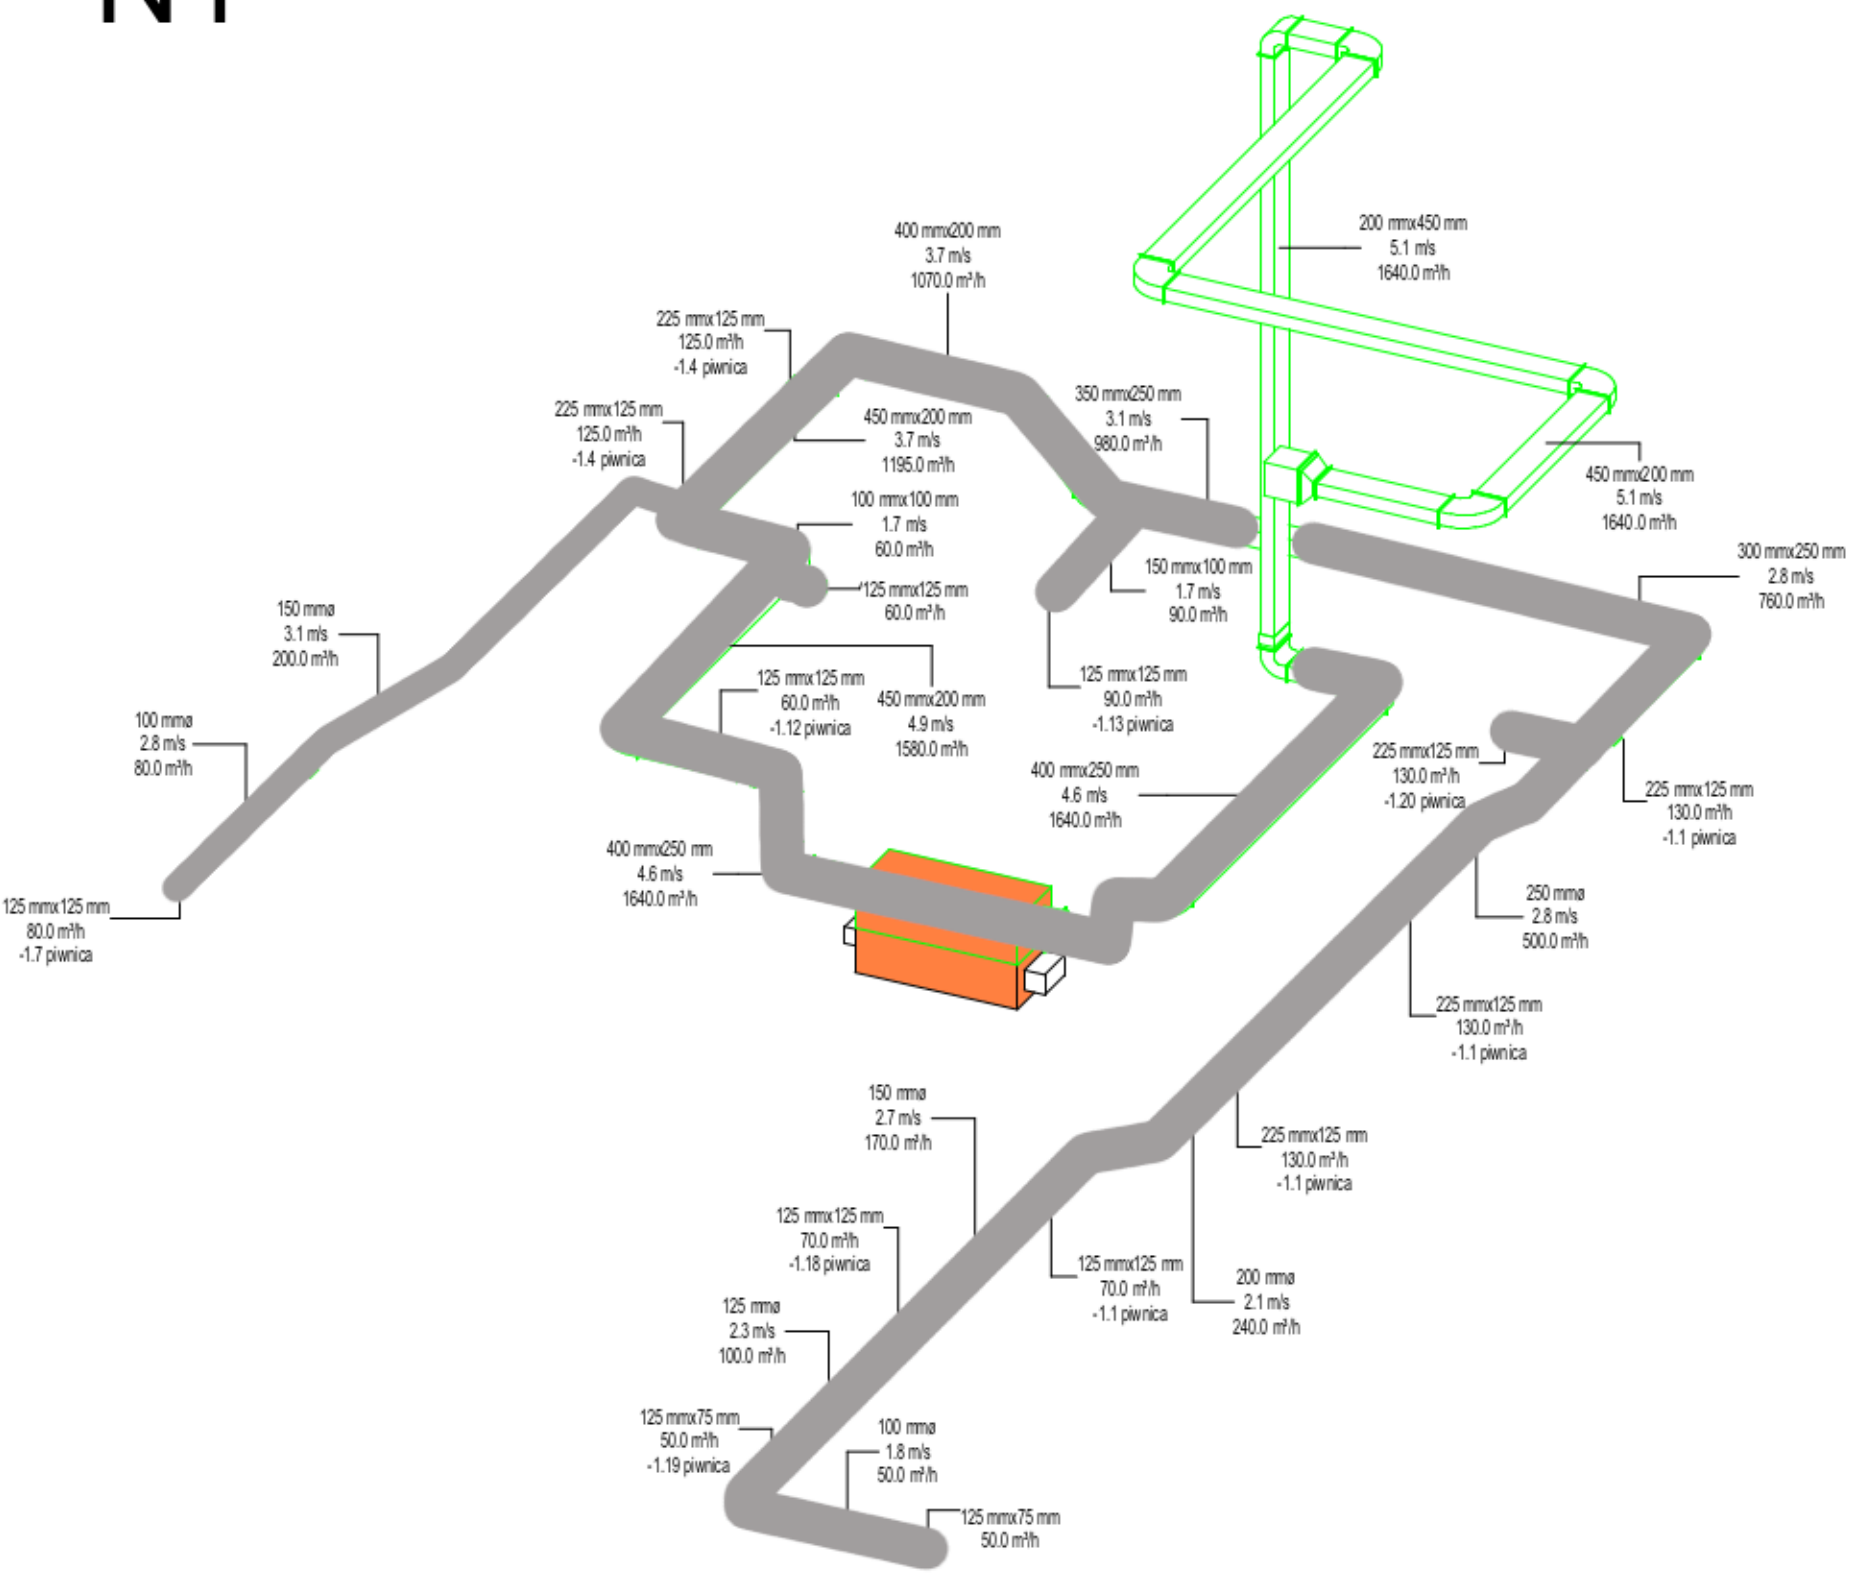

Instalacja wentylacji poza  
zakresem wykonania.

N2

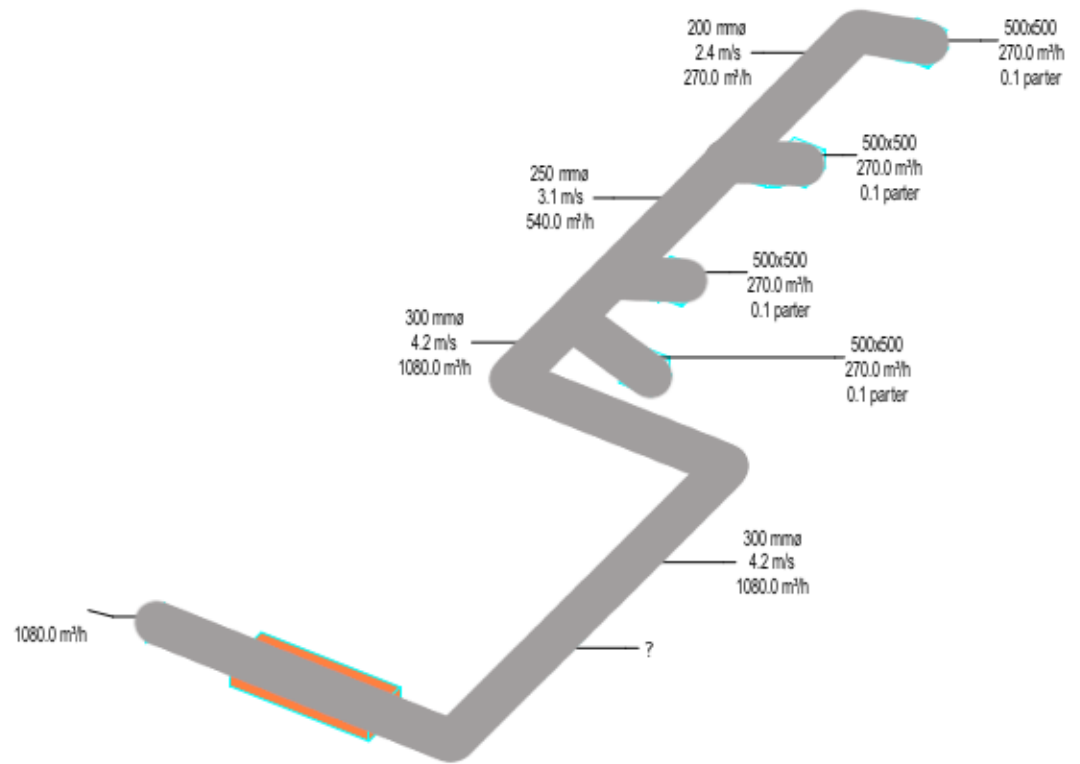

- LEGENDA
- wentylacja nawiewna system N1
  - wentylacja nawiewna system N2
  - wentylacja nawiewna system N3
  - wentylacja nawiewna system N3.1
  - wentylacja nawiewna system N7
  - wentylacja nawiewna system N8
  - wentylacja wywiewna system W1
  - wentylacja wywiewna system W2
  - wentylacja wywiewna system W3
  - wentylacja wywiewna system W3.1
  - wentylacja wywiewna system W4
  - wentylacja wywiewna system W7
  - wentylacja wywiewna system WC1

- UWAGI:
- Kanały rozpraszające wykonać z blachy stalowej ocynkowanej typ SPIRO.
  - Podjąć pod elementy nawiewne i wywiewne wykonać z kanałów typu Flex.
  - Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć izolacją cieplną z wełny mineralnej o właściwościach przeciwkondensacyjnych o grubości 4 cm (pomieszczenia ogrzewane) oraz 8 cm (pomieszczenie nieogrzewane).
  - Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza należy zabezpieczyć przed wpływem wiatru oraz opadów atmosferycznych.
  - Systemy przewodów należy wyposażyć w rewizje umożliwiające konserwację. Należy stosować drzwiczki rewizyjne z materiałów niepalnych.
  - Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające z siłownikami.

tytuł projektu: Inwentaryzacja budynku adm. przeznaczonego na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi		główny projektant:   PRACOWNIA PROJEKTOWA DOROTY MOKROSIŃSKIEJ  ul. Korotyńskiego 23 lok. 10 03-475 Warszawa tel.: 502 655 057 www.emigarchitekci.pl	
adres obiektu: ul. Tuwima 36 dz. nr 178/1 obręb S-6, 97-447 Łódź			
inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź			
tytuł rysunku: 3D View Ventilation N1,N2		zespół projektowy:  MDB Projekt sp.j. ul. T. Borowskiego 2/205 03-475 Warszawa tel.: +48 22 398 60 05 www.mdbprojekt.eu	
etap: wykonawczy		branża: sanitarna	
projektant: Bartłomiej Mokrosiński		numer uprawnień: LOD/1169/PWOS/13	
sprawdzający: Jakub Fertala		podpis:  MAP/0278/PWBS/16	
UWAGA: 1. PROJEKT I ZAWARTE W NIM ROZWIĄZANIA, OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NALEŻĄCYMI DO MDB PROJEKT SP.J. 2. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO REALIZACJI INNYCH NIŻ PRZEDMIOTOWA BEZ PISEMNEJ ZGODY MDB PROJEKT SP.J. 3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH			
data: 04.2017	skala: 1:100	nr projektu: 128	nr rysunku: (57)09
nr rewizji:		strona nr:	